

DEWALT®



WELTNEUHEIT

54V XR FLEX VOLT™

LEISTUNG! KOMPROMISSLOS KABELLOS!

Seite 3: 54V SDS-max
AKKU-BOHRHAMMER



www.DEWALT.com

STARK UND ZUVERLÄSSIG !

LEISTUNG! KOMPROMISSLOS KABELLOS!

**JETZT MIT
162 Wh!**



WELTNEUHEIT

Mit dem neuen 54,0 Volt XR FLEXVOLT Akku-System stößt DEWALT erstmals in Leistungsklassen vor, die bisher kabelgeführten Elektrowerkzeugen vorbehalten waren! Mit kompromisslosen Leistungsreserven und extremen Akku-Laufzeiten, sind XR FLEXVOLT Akkus die Stromquelle auf der Baustelle der Zukunft! Zudem sind die rückwärtskompatiblen XR FLEXVOLT Akkus auch in fast allen Maschinen aus dem 18,0 Volt XR-System einsetzbar und bieten hier bis zu 9 Ah (ausgenommen Bandsäge DCS 371, Radios DCR 016, DCR 017 und Tough-Box Radio)!

KOMPROMISSLOS IN LEISTUNG UND AUSSTATTUNG

Die XR FLEXVOLT Akku-Werkzeuge von DEWALT bestehen nicht nur durch ihre bisher nicht gekannten Kraft- und Ausdauerreserven, sondern auch durch standardmäßige Produkt- und Ausstattungsmerkmale, die ihres Gleichen suchen!

Sicherheitskupplung
Gleichmäßig hohes Drehmoment und höhere Lebensdauer

Anti-Rotations-Funktion
Bei Verkanten des Bohrers wird die Drehzahl auf ein Minimum reduziert

KONTROLLE

Leistungsstark
Bohrdurchmesser bis 40 mm und 6,1 Joule Einzelschlagenergie

Federgelagerter, von Maschine entkoppelter Handgriff
Reduziert Vibrationen effizient

VIBRATIONEN

Gummierter Zweithandgriff
Mehr Kontrolle und besserer Halt

Elektronische Dreh- und Schlagzahl-Regulierung
Volle Kontrolle bei jeder Anwendung

Drehstopp
Für Meißelarbeiten

XR FLEXVOLT Akku
Mit 162 Wh und Ladekapazitätsanzeige

LED Lampe
Optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereiches

Bürstenloser 54,0 V Motor
Höhere Leistung, längere Laufzeit pro Akkuladung und weniger Verschleiß

Abb. DCH481X2

XR FLEX VOLT
PERFORM PROTECT

**6,1 Joule
Einzelschlagenergie!**

54V



Abb. DCH 481

DCH 481 X2

€ 919,-*

€ 1.093,61 inkl. MwSt.

DCH 481 N

€ 519,-*

€ 617,61 inkl. MwSt.



SDS-max AKKU-BOHRHAMMER

DCH 481 X2 / N

- NEU! Noch längere Laufzeit: Jetzt mit 162 Wh
- Perform & Protect: Anti-Rotations-Funktion
- Perform & Protect: Extrem geringe Vibration
- Drehstopp für Meißelarbeiten



TECHNISCHE DATEN

DCH 481 X2 / N

Akku (Volt/Wattstunden)	54,0 / 162
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	540
Leerlaufschlagzahl (min ⁻¹)	3.150
Einzelschlagenergie (Joule)	6,1
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Max. Bohrleistung (mm) in Beton/Durchbruchbohrer (Mauerwerk)/Bohrkronen	40/65/100
Gewicht (inkl. Akku in kg)	6,6
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Zusatzhandgriff, Transportkoffer (N-Type ohne Akkus und Ladegerät)

Modell	Vibration (m/s ²)	K (m/s ²)	Anwendung	Schalldruckpegel LPA dB(A)	Schalleistungspegel LWA dB(A)	K dB(A)
DCH481	8,5	1,5	-	86,0	97,0	3,0

XLR SDS-max HAMMERBOHRER UND MEISSEL

ZUBEHÖR-TIPP

HAMMERBOHRER

- Zentrierspitze
- 4 Schneiden Geometrie
- Innovatives Verbundsystem von Kopf und Körper
- 4-fach Wendelung
- Kernverstärkung



MEISSEL

- Komponenten-Design
- Scharfbleibende Kopfgeometrie
- Verbreiterte Flanken
- Innovatives Verbundsystem
- Qualitätsstahl



Artikel	Durchmesser (mm)	Gesamtlänge (mm)	Arbeitslänge (mm)	UVP zzgl. MwSt.*	UVP inkl. MwSt
Hammerbohrer					
DT 60809	16	340	190	€ 84,00	€ 99,96
DT 60819	22	340	210	€ 94,80	€ 112,81
DT 60825	25	540	410	€ 115,70	€ 137,68
Meißel					
DT 6889	Spitzmeißel	-	400	€ 28,00	€ 33,32
DT 6818	Flachmeißel	50	400	€ 35,00	€ 41,65
DT 6980	Spatmeißel	75	400	€ 60,00	€ 71,40

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. MwSt.



Abb. DCH 334

54V


**PERFORM
PROTECT.**



SDS-plus AKKU-BOHRHAMMER

DCH 334 X2 UND DCH 333 X2 / NT UND DCH 323 T2 / NT

- NEU! Noch längere Laufzeit: Jetzt mit 162 Wh (DCH 334 X2 und DCH 333 X2)
- Perform & Protect: Anti-Rotations-Funktion
- Perform & Protect: Extrem geringe Vibration
- Sicherheitskupplung, Dreh- und Schlagstopp
- DCH334 zusätzlich mit werkzeuglos wechselbarem Bohrfutter

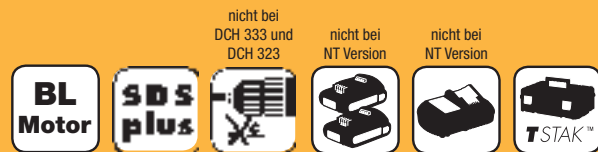

DCH 323 T2
€ **729,-***
€ 867,51 inkl. MwSt.

DCH 323 NT
€ **399,-***
€ 474,81 inkl. MwSt.

DCH 333 X2
€ **829,-***
€ 986,51 inkl. MwSt.

DCH 333 NT
€ **429,-***
€ 510,51 inkl. MwSt.

DCH 334 X2
€ **879,-***
€ 1046,01 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN	DCH 323 T2 / NT	DCH 333 X2 / NT	DCH 334 X2
Akku (Volt/Wattstunden)	54,0/108	54,0/162	54,0/162
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 980	0 - 1.000	0 - 1.000
Leerlaufschlagzahl (min ⁻¹)	0 - 4.390	0 - 4.480	0 - 4.480
Einzelschlagenergie (Joule)	2,8	3,5	3,5
Werkzeugaufnahme	SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus / 13 mm Schnellspann
Max. Bohrleistung (mm) in Beton / Metall / Holz	28 - / -	30 - / -	30 13 / 30
Gewicht (inkl. Akku in kg)	4,8	5,0	5,3
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, T STAK-Box VI (NT-Typen ohne Akkus und Ladegerät)		

Modell	Vibration (m/s ²)	K (m/s ²)	Anwendung	Schalldruckpegel LPA dB(A)	Schalleistungspegel LWA dB(A)	K dB(A)
DCH 323	8,5	1,5	Hammerbohren in Beton	86,0	97,0	3,0
DCH 333	8,5	1,5	Hammerbohren in Beton	86,0	97,0	3,0
DCH 334	8,5	1,5	Hammerbohren in Beton	86,0	97,0	3,0

vergleichbar stark wie
1.500 WATT
im Netzbetrieb¹

¹ verglichen mit D28136

54V

PERFORM PROTECT



Abb. DCG 414

DCG 414 T2

€ **699,-***

€ 831,81 inkl. MwSt.

DCG 414 NT

€ **369,-***

€ 439,11 inkl. MwSt.

AKKU-WINKELSCHLEIFER

DCG 414 T2 / NT

- Aktiver Anwenderschutz durch elektronische Kupplung und Motorbremse
- Elektronischer Überlastschutz

BL Motor



nicht bei NT Version

nicht bei NT Version

TECHNISCHE DATEN

DCG 414 T2 / NT

Akku (Volt/Wattstunden)	54,0/108
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	9.000
Max. Scheibendurchmesser (mm)	125
Antriebsspindel	M 14
Gewicht (inkl. Akku in kg)	2,9

Lieferumfang **2 Akkus und System-Schnellladegerät, Schnellwechsellutter, Zusatzhandgriff, Schutzhaube für Schleifarbeiten T STAK-Box II (NT-Version ohne Akkus und Ladegerät)**

Modell	Vibration (m/s ²)	K (m/s ²)	Anwendung	Schalldruckpegel LPA dB(A)	Schallleistungspegel LWA dB(A)	K dB(A)
DCG414	5,9	1,5	Oberflächenschleifen	84,0	95,0	3,0

XR EXTREME RUNTIME TRENN-, SCHRUPP- UND FÄCHERSCHLEIFSCHEIBEN

- **Keramikkorn**
- **4x längere Lebensdauer***
- **2x längere Akku-Laufzeit***
- **Dichte Körnung: Reduziert die Wärmebildung**
- **Geeignet für Schnitte in Stahl und Edelstahl**



ZUBEHÖR-TIPP

*vs. der DEWALT Standard Scheiben

Artikel	Beschreibung	Durchmesser (mm)	Dicke (mm) o. Körnung	UVP zzgl. MwSt.*	UVP inkl. MwSt.
DT 99580	XR EXTREME RUNTIME Keramik Edelstahl-Schruppscheibe	125	6	€ 8,50	€ 10,12
DT 99581	XR EXTREME RUNTIME Keramik Edelstahl-Schruppscheibe	125	3	€ 6,50	€ 7,74
DT 99582	XR EXTREME RUNTIME Keramik Edelstahl-Trennscheibe	125	1,1	€ 4,50	€ 5,36
DT 99583	XR EXTREME RUNTIME Keramik Fächerschleifscheibe	125	K40	€ 7,50	€ 8,93
DT 99584	XR EXTREME RUNTIME Keramik Fächerschleifscheibe	125	K60	€ 8,00	€ 9,52
DT 99585	XR EXTREME RUNTIME Keramik Fächerschleifscheibe	125	K80	€ 8,50	€ 10,12

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. MwSt.



vergleichbar stark wie
1.700 WATT
im Netzbetrieb!
1 verglichen mit DWE397



Abb. DCS 397

54V

Betrifft DCS 396 T2 / DCS 397 T2


BG BAU gefördert mit max. 150 € pro Maschine.
Änderungen der Fördersummen vorbehalten -
sämtliche Infos auf www.bgbau.de

DCS 396 T2 € 759,-* € 903,21 inkl. MwSt.	DCS 396 N € 399,-* € 474,81 inkl. MwSt.
DCS 397 T2 € 859,-* € 1.022,21 inkl. MwSt.	DCS 397 N € 499,-* € 593,81 inkl. MwSt.

AKKU-SPEZIALSÄGE

DCS 396 T2 / N und DCS 397 T2 / N

- Vibrationsarmes und rückschlagfreies Doppelsägeblatt-System mit Schnellstopp
- Verwindungssteifes Schwert für einen akkuraten Schnitt
- Einfaches und schnelles Sägeblatt-Wechselsystem



TECHNISCHE DATEN	DCS 396 T2 / N	DCS 397 T2 / N
Akku (Volt/Wattstunden)	54,0 / 108	54,0 / 108
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	2.400	2.400
Hublänge (mm)	40	40
Schwertlänge (mm)	365	500
Schnittlänge (mm)	295	430
Gewicht (inkl. Akku in kg)	6,5	6,66
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, HM-Sägeblattsatz DT 99590 für Porenbeton (DCS 396 T2) bzw. HM-Sägeblattsatz DT 99591 für Poroton bis 12 N/mm ² (DCS 397 T2), Transporttasche (N-Type ohne Akkus, Ladegerät, Tasche, Sägeblatt)	

Modell	Vibration (m/s ²)	K (m/s ²)	Anwendung	Schalldruckpegel LPA dB(A)	Schalleistungspegel LWA dB(A)	K dB(A)
DCS396	4,1	1,5	--	95	104	3,0 / 5,6
DCS397	4,1	1,5	--	95	104	3,0 / 5,6

XR EXTREME RUNTIME - SPEZIAL SÄGEBLÄTTER

ZUBEHÖR-TIPP



„ALLIGATOR“ SPEZIALSÄGEBLÄTTER

- Schneller Schnitt durch verbesserte Legierung
- Bis zu 2x mehr Schnitte pro Akku-Ladung



SÄBELSÄGEBLÄTTER für DCS 388 (siehe S. 7)

- Patentiertes Zahndesign für schnellere Schnitte
- Bis zu 2x mehr Schnitte pro Akku-Ladung
- 8% Kobalt-Anteil (M42)

Artikel	Anwendung	Arbeitslänge (mm)	Zahnmaterial	UVP zzgl. MwSt.*	UVP inkl. MwSt.
DT 99590	Für einfache Schnitte in Porenbeton (Festigkeitsklassen PPW 2,4,6) sowie für Gips und Yalsteine	295	HM	€ 59,90	€ 71,28
DT 99592	Universalblatt für schnelle, einfache Schnitte in Hart- und Weichholz, Brennholz, Karton, Gipskarton - nicht für Spanplatten	295	HSS	€ 34,90	€ 41,53
DT 99591	Für einfache Schnitte in Hochlochziegel (POROTON) bis Festigkeitsklassen 12N/mm ²	430	HM	€ 94,90	€ 112,93
DT 2979	Dämmstoffblatt, Spezialblatt zum Schneiden von z.B. Glaswolle, Stein- und Holzwolle, Hanf / Arbeitslänge	430	HSS	€ 50,50	€ 60,10
DT 99593	Universalblatt für schnelle, einfache Schnitte in Hart- und Weichholz, Brennholz, Karton, Gipskarton - nicht für Spanplatten	430	HSS	€ 40,90	€ 48,67

Artikel	Beschreibung	Gesamtlänge (mm)	Zahnteilung (mm)	UVP zzgl. MwSt.*	UVP inkl. MwSt.
DT 99552	Für extrem harte und abrasive Metalle, 5 Stk.	203	1,4 - 1,8	€ 38,50	€ 45,82
DT 99553	Für extrem harte und abrasive Metalle, 5 Stk.	152	1,4 - 1,8	€ 27,50	€ 32,73
DT 99554	Für schnelle, grobe Schnitte in Hart- und Weichholz, 5 Stk.	152	4,2 - 6,36	€ 27,50	€ 32,73
DT 99555	Für schnelle, grobe Schnitte in Hart- und Weichholz, 5 Stk.	230	4,2 - 6,36	€ 38,50	€ 45,82

Artikel	Beschreibung	Set-Inhalt	UVP zzgl. MwSt.*	UVP inkl. MwSt.
DT 99550	13-tlg. Set XR EXTREME RUNTIME Säbelsägeblätter	2x DT 99552, 4x DT 99553, 5x DT 99554, 2x DT 99555	€ 49,50	€ 58,91
DT 99551	8-tlg. Set XR EXTREME RUNTIME Säbelsägeblätter	1x DT 99552, 3x DT 99553, 3x DT 99554, 1x DT 99555	€ 41,50	€ 49,39

XR FLEXVOLT™



Erhältlich bei Ihrem Flexvolt-Partner. Bezugsquellen unter: <http://www.dewalt-revolution.de>



Abb. DCS 388

DCS 388 T2
€ **699,-***
€ 831,81 inkl. MwSt.

DCS 388 N
€ **369,-***
€ 439,11 inkl. MwSt.

vergleichbar stark wie
1.200 WATT
im Netzbetrieb¹

¹ verglichen mit DW310

Betrifft DCS 388 T2

BG BAU gefördert mit max. 150 € pro Maschine. Änderungen der Fördersummen vorbehalten - sämtliche Infos auf www.bgbau.de

54V

DCM 575 X1
€ **519,-***
€ 617,61 inkl. MwSt.

DCM 575 N
€ **299,-***
€ 355,81 inkl. MwSt.



NEU

54V

Verfügbar ab März 2017 Abb. DCM 575

AKKU-SÄBELSÄGE

DCS 388 T2 / N

- Neues Antriebssystem für noch härtere Anwendungen und minimale Vibrationen
- Kupplung zum Schutz von Anwender und Maschine
- Integrierte LED
- Zubehör Sägeblätter siehe S. 6



TECHNISCHE DATEN DCS 388 T2 / N

Akku (Volt/Wattstunden)	54,0 / 108
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 3.000
Hublänge (mm)	29
Gewicht (inkl. Akku in kg)	4,2
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Transportkoffer (N-Type ohne Akkus, Ladegerät und Transportkoffer)

Modell	Vibration (m/s ²)	K (m/s ²)	Anwendung	Schalldruckpegel LPA dB(A)	Schalleistungspegel LWA dB(A)	K dB(A)
DCS388	12,0	2,3	Sägen von Holz	86,0	97,0	3,0

AKKU-KETTENSÄGE

DCM 575 X1 / N

- Elektronische Drehzahlregulierung für eine bessere Kontrolle während der Arbeit
- 40cm OREGON® Schwert und Sägekette - Schnittkapazität vergleichbar mit benzinbetriebenen Kettensägen
- Kettenbremse - stoppt die Kette sofort, wenn der Gasbeschalter nicht mehr betätigt wird
- Automatische Kettenschmierung - reduziert Wartungsarbeiten



TECHNISCHE DATEN DCM 575 X1 / N

Akku (Volt/Wattstunden)	54,0 / 162
Schwertlänge (cm)	40
Kettengeschwindigkeit (m/s)	15
Gewicht (inkl. Akku in kg)	5,6
Lieferumfang	Akku, System-Schnellladegerät, Kettenschutzkächer

Modell	Vibration (m/s ²)	K (m/s ²)	Anwendung	Schalldruckpegel LPA dB(A)	Schalleistungspegel LWA dB(A)	K dB(A)
DCM575	3,5	1,5	-	80,5	100,5	3,0

KETTENSÄGEN-ZUBEHÖR

ZUBEHÖR-TIPP

Artikel	Beschreibung	Anwendung	UVP zzgl. MwSt.*	UVP inkl. MwSt.
DT 20662	Kettensägenöl für Akku-Kettensäge, XR FLEXVOLT		€ 16,90*	€ 20,11
DT 20660	Führungsschiene mit Sägekette, 40 cm, für Akku-Kettensäge, XR FLEXVOLT	Führungsschiene (cm): 40, Kettenart: Halbmeißel, Zahnteilung (Zoll): 3/8, Treibglieddicke (mm): 1,1, Kettentyp: 90PX056X (Oregon®)	€ 39,90*	€ 47,48
DT 20661	Führungsschiene mit Sägekette, 46 cm, für Akku-Kettensäge, XR FLEXVOLT	Führungsschiene (cm): 46, Kettenart: Halbmeißel, Zahnteilung (Zoll): 3/8, Treibglieddicke (mm): 1,3, Kettentyp: 91PX062X (Oregon®)	€ 44,90*	€ 53,43
DT 20663	Sägekette, 40 cm, für Akku-Kettensäge, XR FLEXVOLT	Kettenart: Halbmeißel, Zahnteilung (Zoll): 3/8, Treibglieddicke (mm): 1,1, Kettentyp: 90PX056X (Oregon®) Geeignet für Führungsschiene (cm): 40	€ 16,90*	€ 20,11
DT 20664	Sägekette, 46 cm, für Akku-Kettensäge, XR FLEXVOLT	Kettenart: Halbmeißel, Zahnteilung (Zoll): 3/8, Treibglieddicke (mm): 1,3, Kettentyp: 91PX062X (Oregon®), Geeignet für Führungsschiene (cm): 46	€ 19,90*	€ 23,68

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. MwSt.



Abb. DCS 576

vergleichbar stark wie
1.600 WATT
im Netzbetrieb¹

¹ verglichen mit DWE576

54V

DCS 575 T2
€ **649,-***
€ 772,31 inkl. MwSt.

DCS 575 NT
€ **319,-***
€ 379,61 inkl. MwSt.

DCS 576 T2
€ **679,-***
€ 808,01 inkl. MwSt.

DCS 576 NT
€ **349,-***
€ 415,31 inkl. MwSt.

AKKU-HANDKREISSÄGE

DCS 576 T2 / NT und DCS 575 T2 / NT

- Einfache und präzise Schnittiefen- und Schnittwinkeleinstellung
- Effektive, Airlock-kompatible Absaugung
- DCS 576: spezieller Sägeschuh für DEWALT Führungsschienen



nicht bei NT Version

nicht bei NT Version

TECHNISCHE DATEN DCS 575 T2 / NT DCS 576 T2 / NT

Akku (Volt/Wattstunden)	54,0/108	54,0/108
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	5.800	5.800
Max. Schnitttiefe (mm)	67	61
(mit Führungsschiene)	*	57
Neigungseinstellung	57°	57°
Sägeblattmaße (mm)	190 x 30	190 x 30
Gewicht (inkl. Akku in kg)	4,0	4,0
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, HM-Sägeblatt, T STAK-Box VI (NT-Typen ohne Akku und Ladegerät)	

Modell	Vibration (m/s ²)	K (m/s ²)	Anwendung	Schalldruckpegel LPA dB(A)	Schallleistungspegel LWA dB(A)	K dB(A)
DCS575	2,5	1,5	-	94	105,0	3,0
DCS576	2,5	1,5	-	94	105,0	3,0

*DCS 575 T2 nicht für den Einsatz von Führungsschienen geeignet

XR EXTREME RUNTIME KREISSÄGEBLÄTTER

ZUBEHÖR-TIPP



Abb. DT 99562

- 2x mehr Schnitte pro Akku-Ladung
- Thin Kerf: Besonders feiner Schnitt
- Nail Tough: Auch für Holz mit Nägeln
- Wechselzahn Flachzahn (WZ/FZ) mit optimiertem Frontwinkel

Artikel	Sägeblatt / Bohrung (mm)	Blattstärke/ Schnittbreite (mm)	Anzahl Zähne	Zahn-geometrie	Zahnwinkel	Frontwinkel	UVP zzgl. MwSt.*	UVP inkl. MwSt.
Handkreissäge								
DT 99562	190 / 30	0,82 / 1,55	24	WZ/FZ	25°	8°	€ 91,90	€ 109,36
DT 99563	190 / 30	0,82 / 1,38	36	WZ/FZ	25°	8°	€ 99,90	€ 118,88
DT 99564	190 / 30	0,82 / 1,38	60	WZ/FZ	25°	8°	€ 104,90	€ 124,83

DCS 520 T2
€ 909,-*
 € 1.081,71 inkl. MwSt.

DCS 520 NT
€ 579,-*
 € 689,01 inkl. MwSt.

DCS 7485 T2
€ 1.049,-*
 € 1.248,31 inkl. MwSt.

DCS 7485 N
€ 719,-*
 € 855,61 inkl. MwSt.



Abb. DCS 520

54V



Abb. DCS 7485

vergleichbar stark wie
1.300 WATT
 im Netzbetrieb!
* verglichen mit DW5520

DCS 520 T2: inkl. Führungsschiene

vergleichbar stark wie
1.700 WATT
 im Netzbetrieb!
* verglichen mit DW745

Ideal passend dazu Universal-Untergestell DE 1000 oder DE 7033

AKKU-TAUCHKREISSÄGE

DCS 520 T2 (inkl. Führungsschiene) / DCS 520 NT

- Paralleler Tauchmechanismus, kein Abknicken des Handgelenks
- Effektive, AirLock-kompatible Absaugung
- Rückschlagstopp verhindert ein Rückstoßen beim Eintauchen mit DEWALT Führungsschienen



TECHNISCHE DATEN		DCS 520 T2 / NT
Akku (Volt/Wattstunden)		54,0/108
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)		2.500 - 4.200
Max. Schnitttiefe (mm)		59
(mit Führungsschiene)		55
Neigungseinstellung		47°
Sägeblattmaße (mm)		165 x 20
Gewicht (inkl. Akku in kg)		5,1
Lieferumfang		2 Akkus, System-Schnellladegerät, 48 Zahn HM-Sägeblatt, T STAK-Box VI, 1.500 mm Führungsschiene, (NT-Variante ohne Akku, Ladegerät, Führungsschiene 1.500 mm)

Modell	Vibration (m/s ²)	K (m/s ²)	Anwendung	Schalldruckpegel LPA dB(A)	Schalleistungspegel LWA dB(A)	K dB(A)
DCS520	≤2,5	1,5	Schneiden von Holz	92,0	103,0	3,0

AKKU-TISCHKREISSÄGE

DCS 7485 T2 / N

- Beidseitig zahnstangengeführter Parallelanschlag
- Effektive, AirLock-kompatible Absaugung
- Einfache Einstellung von Schnitttiefe und Neigung



TECHNISCHE DATEN		DCS 7485 T2 / N
Akku (Volt/Wattstunden)		54,0/108
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)		5.800
Max. Schnitttiefe bei 90°/ 45° (mm)		65 / 45
Neigungseinstellung		-3° - 48°
Sägeblattmaße (mm)		210 x 30
Gewicht (inkl. Akku in kg)		21,5
Lieferumfang		2 Akkus, System-Schnellladegerät, 24 Zahn HM-Sägeblatt, AirLock-Adapter, Parallelanschlag, (N-Type ohne Akku und Ladegerät)

Modell	Vibration (m/s ²)	K (m/s ²)	Anwendung	Schalldruckpegel LPA dB(A)	Schalleistungspegel LWA dB(A)	K dB(A)
DCS7485	-	-	-	86,0	100,0	3,0

XR EXTREME RUNTIME KREISSÄGEBLÄTTER

ZUBEHÖR-TIPP

- 2x mehr Schnitte pro Akku-Ladung
- Thin Kerf: Besonders feiner Schnitt
- Nail Tough: Auch für Holz mit Nägeln
- Wechselzahn Flachzahn (WZ/FZ) mit optimiertem Frontwinkel

Abb. DT 99565



Artikel	Sägeblatt / Bohrung (mm)	Blattstärke/ Schnittbreite (mm)	Anzahl Zähne	Zahn-geometrie	Zahnwinkel	Front-winkel	UVP zzgl. MwSt.*	UVP inkl. MwSt.
Tischkreissäge								
DT 99565	210 / 30	1,24 / 1,8	24	WZ/FZ	20°	8°	€ 79,90	€ 95,08
DT 99566	210 / 30	1,24 / 1,8	36	WZ/FZ	20°	8°	€ 105,90	€ 126,02
DT 99567	210 / 30	1,24 / 1,8	60	WZ/FZ	20°	8°	€ 124,90	€ 148,63
Tauchkreissäge								
DT 99560	165 / 20	1,20 / 1,76	24	WZ/FZ	10°	8°	€ 53,90	€ 64,14
DT 99561	165 / 20	1,20 / 1,76	42	WZ/FZ	10°	8°	€ 57,90	€ 68,90

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. MwSt.



**HYBRID-Technologie:
2 x 54V oder 230V
Netzbetrieb möglich!**



vergleichbar stark wie
1.600 WATT
im Netzbetrieb¹

¹ verglichen mit DWS780

Ideal dazu passend Universal-Untergestell DE 7023

DHS 780 T2A
€ **1.399,-***
€ 1.664,81 inkl. MwSt.

DHS 780 N
€ **999,-***
€ 1.188,81 inkl. MwSt.

54V

Verfügbar ab April 2017

Abb. DCH 780

AKKU-PANEELSÄGE

DHS 780 T2A / N

- **NEU!!!** Läuft mit 2 x 54 Volt oder 230 Volt (Netz-Adapter DCB 500 im Lieferumfang von T2A-Type enthalten)
- Zum Ablängen von bis zu 12 x 12er Balken geeignet (mit 20mm Beilage)
- XPS-LED-Schnittlinienanzeige
- Schnitttiefenbegrenzung zum präzisen Zapfen, Kerfen und Nuten

BL Motor
SHOCK LOCK
nicht bei N-Version
nicht bei N-Version
nicht bei N-Version
NETZ 230V ADAPTER

TECHNISCHE DATEN

DHS 780 T2A / N

Akku (Volt/Wattstunden)	2x 54,0/2x 108
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	3.800
Gehrungseinstellung (links / rechts)	50° / 60°
Neigungseinstellung (links / rechts)	jeweils bis 49°
Max. Schnittkapazität	
bei 90° / 90° (mm)	303 x 110
bei 90° / 45° (mm)	330 x 58
bei 45° / 90° (mm)	211 x 112
bei 45° / 45° (mm)	244 x 58
Sägeblattmaße (mm)	305 x 30
Gewicht (inkl. Akku in kg)	24,8
Lieferumfang	2 Akkus, System-Doppelladegerät, 230V-Netzadapter, HM-Sägeblatt, Montagewerkzeug, Staubfangsack, Werkstückklemme, (N-Type ohne Akkus, Ladegerät und Netzadapter)

Modell	Vibration (m/s ²)	K (m/s ²)	Anwendung	Schalldruckpegel LPA dB(A)	Schalleistungspegel LWA dB(A)	K dB(A)
DCS780	<2,5	1,5	-	82,2	93,2	2,9

XR EXTREME RUNTIME KREISSÄGEBLÄTTER

ZUBEHÖR-TIPP

- 2x mehr Schnitte pro Akku-Ladung
- Thin Kerf: Besonders feiner Schnitt
- Nail Tough: Auch für Holz mit Nägeln
- Wechselzahn Flachzahn (WZ/FZ) mit optimiertem Frontwinkel



Abb. DT 99574

Artikel	Sägeblatt / Bohrung (mm)	Blattstärke/ Schnittbreite (mm)	Anzahl Zähne	Zahn-geometrie	Zahn-winkel	Front-winkel	UVP zzgl. MwSt.*	UVP inkl. MwSt.
Panelkreissäge								
DT 99574	305 / 30	1,6 / 2,16	42	WZ/FZ	7°	8°	€ 138,90	€ 165,29
DT 99575	305 / 30	1,6 / 2,16	60	WZ/FZ	7°	8°	€ 158,90	€ 189,09
DT 99576	305 / 30	1,6 / 2,16	60	WZ/FZ	7°	8°	€ 178,90	€ 212,89

vergleichbar stark wie
1.850 WATT
im Netzbetrieb¹
¹verglichen mit DWS778



Abb. DCS 778

Ideal dazu passend Universal-Untergestell DE 7033

DCS 777 T2
€ 849,-*
€ 1.010,31 inkl. MwSt.

DCS 777 N
€ 519,-*
€ 617,61 inkl. MwSt.

DCS 778 T2
€ 969,-*
€ 1.153,11 inkl. MwSt.

DCS 778 N
€ 639,-*
€ 760,41 inkl. MwSt.

54V

AKKU-PANEELSÄGEN

DCS 777 T2 / DCS 777 N / DCS 778 T2 / DCS 778 N

- Patentierte XPS-Schnittlinienanzeige
- Effektive, AirLock-kompatible Staubabsaugung
- Schnelle Gehrungseinstellung durch Fixrasten bei Standardwinkeln



TECHNISCHE DATEN	DCS 777 T2 / N	DCS 778 T2 / N
Akku (Volt/Wattstunden)	54,0/108	54,0/108
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	6.300	4.300
Gehrungseinstellung (links/rechts)	50°/50°	50°/50°
Neigungseinstellung (links)	48°	48°
Max. Schnittbereich		
bei 90°/90° (mm)	270 x 60	305 x 85
bei 90°/45° (mm)	270 x 48	305 x 58
bei 45°/90° (mm)	190 x 60	215 x 85
bei 45°/45° (mm)	190 x 48	215 x 58
Sägeblattmaße (mm)	216 x 30	250 x 30
Gewicht (inkl. Akku in kg)	14,0	17,2
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, Werkstückklemme, 2 Akkus, System-Schnellladegerät, (N-Type ohne Akku und Ladegerät)	

Modell	Vibration (m/s ²)	K (m/s ²)	Anwendung	Schalldruckpegel LPA dB(A)	Schalleistungspegel LWA dB(A)	K dB(A)
DCS777	2,1	1,5	Schneiden von Holz	91,0	102,0	3,2
DCS778	2,5	1,5	--	94,2	107,2	3,0

XR EXTREME RUNTIME KREISSÄGEBLÄTTER

ZUBEHÖR-TIPP

- 2x mehr Schnitte pro Akku-Ladung
- Thin Kerf: Besonders feiner Schnitt
- Nail Tough: Auch für Holz mit Nägeln
- Wechselzahn Flachzahn (WZ/FZ) mit optimiertem Frontwinkel



Abb. DT 99568

Artikel	Sägeblatt / Bohrung (mm)	Blattstärke/ Schnittbreite (mm)	Anzahl Zähne	Zahn-geometrie	Zahn-winkel	Front-winkel	UVP zzgl. MwSt.*	UVP inkl. MwSt.
Panelkreissäge								
DT 99568	216 / 30	1,6 / 2,16	24	WZ/FZ	7°	8°	€ 98,90	€ 117,57
DT 99569	216 / 30	1,6 / 2,16	36	WZ/FZ	7°	8°	€ 124,90	€ 148,63
DT 99570	216 / 30	1,6 / 2,16	60	WZ/FZ	7°	8°	€ 127,90	€ 152,20
DT 99571	250 / 30	1,6 / 2,16	24	WZ/FZ	7°	8°	€ 89,90	€ 106,98
DT 99572	250 / 30	1,6 / 2,16	36	WZ/FZ	7°	8°	€ 124,90	€ 148,63
DT 99573	250 / 30	1,6 / 2,16	60	WZ/FZ	7°	8°	€ 149,90	€ 178,38

18V XR FLEXVOLT 54V

XR FLEXVOLT AKKUS – DER WEG ZUR KABELLOSEN BAUSTELLE

**9.0
AH**



54V

DCB 547
€ 249,-*
€ 296,31 inkl. MwSt.

DCB 547 / DCB 546

- Passend für FLEXVOLT und XR 18,0 Volt Maschinen
- Elektronischer Schutz vor Überlast, Überhitzung, Tiefenentladung
- Kein Memoryeffekt
- Ladestandsanzeige mit 3 LEDs
- Patentierte Schutzkappe zum Versand ohne Gefahrgut-Zertifizierung (nach Gefahrgutklasse 9)

**6.0
AH**



54V

DCB 546
€ 199,-*
€ 236,81 inkl. MwSt.



Ladegerät-Trage

- Robuste Trage für den sicheren Transport von Akkus und Ladegeräte auf der Montage
- Geeignet für alle 18,0 und 54,0 Volt-Akkus und -Ladegeräte in jeder beliebigen Kombination
- Passend für T STAK-Boxen I, II und VI

DCK 998
€ 9,90*
€ 11,78 inkl. MwSt.

Abbildung: T STAK-Trage DCK 998 mit individuellen 18,0 und 54,0 Volt Bestückungsvorschlägen (Akkus und Ladegeräte nicht im serienmäßigen Lieferumfang enthalten!)

FLEXVOLT SCHNELLLADEGERÄTE



DCB 118
€ 99,-*
€ 117,81 inkl. MwSt.

DCB 118 System-Schnellladegerät

- Lädt alle DEWALT XR Schiebe-Akkus mit 18,0 V und XR FLEXVOLT-Akkus
- 2-Stufen Ladeprozess mit spezieller Lüfterkühlung für schonende Ladung
- LED-Anzeige informiert über Akku- und Ladezustand



DCB 132
€ 129,-*
€ 153,51 inkl. MwSt.

DCB 132 System-Doppel-Schnellladegerät

- Für alle DEWALT XR Schiebe-Akkus (10,8V / 14,4V / 18,0V / 54V)
- Gleichzeitiges Laden von 2 Akkus unterschiedlicher Volt- und Ah-Klasse möglich
- LED-Anzeige informiert über Akku- und Ladezustand

TECHNISCHE DATEN

	DCB 118	DCB 132
Akku (Volt / Ah)	18,0 bzw. 54,0 in allen verfügbaren Ah-Klassen	10,8 bis 54,0 in allen verfügbaren Ah-Klassen
Ladestrom (A)	8 / 4	4
Gewicht (kg)	0,6	1,1



Erhältlich bei Ihrem Flexvolt-Partner. Bezugsquellen unter: <http://www.dewalt-revolution.de>

18V XR FLEXVOLT 54V

...UND ALS STARTER-KITS MIT ATTRAKTIVEM PREISVORTEIL

DCB 118 T2



54V

1 x System-Schnellladegerät DCB 118 und 2 x FLEXVOLT-Akkus DCB 546 mit jeweils 108 Wh

DCB 118 T2

€329,-*

€ 391,51 inkl. MwSt.

DCB 132 T2



54V

1 x System-Doppel-Schnellladegerät DCB 132 und 2 x FLEXVOLT-Akkus DCB 546 mit jeweils 108 Wh

DCB 132 T2

€349,-*

€ 415,31 inkl. MwSt.

DCB 118 X2



54V

1 x System-Schnellladegerät DCB 118 und 2 x FLEXVOLT-Akkus DCB 547 mit jeweils 162 Wh

DCB 118 X2

€399,-*

€ 474,81 inkl. MwSt.

DCB 132 X2



54V

1 x System-Doppel-Schnellladegerät DCB 132 und 2 x FLEXVOLT-Akkus DCB 547 mit jeweils 162 Wh

DCB 132 X2

€419,-*

€ 498,61 inkl. MwSt.

Abb. DCG 414 NT



Abb. DCS 388 N



Abb. DCS 575 NT



Abb. DCS 576 NT



Abb. DCS 520 NT



Abb. DCH 333 NT



NEU

NEU

Abb. DCH 323 NT



UNSERE KOSTENLOSEN ZUGABEN BEIM KAUF VON

3 NT-MASCHINEN ERHALTEN SIE 1x **+TSTAK[™] CART**

(Bestell-Nr.: TS CART / UVP: € 49,50*)



5 NT-MASCHINEN ERHALTEN SIE 1x **+TSTAK[™] TROLLEY**

(Bestell-Nr.: TS TROLLEY / UVP: € 149,90*)



Zu Erreichung der Mindestmengen von 3 bzw. 5 NT-Typen zählen auch zeitgleich gekaufte NT-Typen aus dem 18,0 Volt AKKU PLUS-Programm (siehe S. 14/15)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. MwSt.

Sie haben die freie Wahl! In nur drei Schritten zum perfekten System!

AKKU+

1. Ihre Maschinen-Kombination



BL Motor



DCD 996 NT
3-Gang-Schlagbohrschrauber
- 95 Nm max. Drehmoment
229,-* (272,51 inkl. MwSt.)

BL Motor



DCD 991 NT
3-Gang-Bohrschrauber
- 95 Nm max. Drehmoment
209,-* (248,71 inkl. MwSt.)

BL Motor



DCD 796 NT
2-Gang-Schlagbohrschrauber
- 70 Nm max. Drehmoment
149,-* (177,31 inkl. MwSt.)

BL Motor



DCD 791 NT
2-Gang-Bohrschrauber
- 70 Nm max. Drehmoment
129,-* (153,51 inkl. MwSt.)



DCD 740 NT
Winkelbohrmaschine
- Max. Bohrleistung Holz/Metall
28 mm / 10 mm
179,-* (213,01 inkl. MwSt.)

BL Motor



DCF 899 NT
1/2" 3-Gang-Schlagschrauber
- 135 / 400 / 950 Nm max. Drehmoment
299,-* (355,81 inkl. MwSt.)



DCF 880 NT
1/2" Schlagschrauber
- 203 Nm max. Drehmoment
229,-* (272,51 inkl. MwSt.)

BL Motor



DCF 887 NT
1/4" Schlagschrauber
- 27 / 170 / 205 Nm max. Drehmoment
199,-* (236,81 inkl. MwSt.)

BL Motor



DCH 283 NT** **NEU**
SDS-plus Kombihammer
- 2,8 J Einzelschlagenergie
- Max. Bohrdurchmesser (Beton): 26 mm
349,-* (415,31 inkl. MwSt.)

BL Motor



DCH 273 NT**
SDS-plus Kombihammer
- 2,1 J Einzelschlagenergie
- Max Bohrdurchmesser (Beton): 24 mm
269,-* (320,11 inkl. MwSt.)



DCG 412 NT
Winkelschleifer
- 125 mm max. Scheibendurchmesser
229,-* (272,51 inkl. MwSt.)



DCS 350 NT
Gewindestangenschneider
- Geeignet für M6 / M8 / M10 / M12
499,-* (593,81 inkl. MwSt.)



DCS 373 NT
Metallhandkreissäge
- 43 mm max. Schnitttiefe
239,-* (284,41 inkl. MwSt.)



DCS 491 NT** **NEU**
Blechscherer
- Leerlaufhubzahl: 0 – 2.450 min⁻¹
259,-* (308,21 inkl. MwSt.)



DCS 371 NT
Hand-Bandsäge
- 63,5 mm max. Schnitttiefe
279,-* (332,01 inkl. MwSt.)

Für noch mehr Möglichkeiten: Kombinieren Sie auch die Basistypen aus dem regulären 18,0 V XR-Sortiment. (N-Typen zählen nicht zur Erreichung der Zugabe-Mengen)



DCN 692 N
(Akku 90 mm-Nagler)

NEU



DCV 584 L
(Akku- und Netzsauger)

NEU



DCE 560 N
(Kartuschenpresse)

DCS 365 N
(Akku-Paneelsäge)



DCM 562 PB
(Akku-Gebälse)



DCM 561 PB
(Akku-Rasentrimmer)



DCM 563 PB
(Akku-Heckschere)

BL Motor



DCS 570 NT** **NEU**
Handkreissäge
64 mm max. Schnitttiefe
259,-* (308,21 inkl. MwSt.)



DCS 391 NT
Handkreissäge
- 55 mm max. Schnitttiefe
239,-* (284,41 inkl. MwSt.)

DAS EINFACHE, INDIVIDUELLE AKKU-SYSTEM

mit den (fast) unendlichen Möglichkeiten und dem gewissen Plus



2. Ihr Akku-Set



3. Ihre Zugaben

BL Motor



DCF 622 NT
Universalschrauber
- Leerlaufdrehzahl 0 – 2.000 min⁻¹
209,-* (248,71 inkl. MwSt.)

BL Motor



DCF 620 NT
Schnellbohrschrauber
- Leerlaufdrehzahl 0 – 4.400 min⁻¹
209,-* (248,71 inkl. MwSt.)



DCH 133 NT** **NEU**
SDS-plus Kombihammer
- 2,6 J Einzelschlagenergie
- Max. Bohrdurchmesser (Beton): 26 mm
199,-* (236,81 inkl. MwSt.)

BL Motor



DCS 367 NT** **NEU**
Säbelsäge
- Leerlaufhubzahl: 0 - 2.900 min⁻¹
209,-* (248,71 inkl. MwSt.)



DCS 331 NT
Pendelhub Stichsäge
- Max. Schnitttiefe in Holz / Stahl 135 / 10 mm
209,-* (248,71 inkl. MwSt.)

BL Motor



DCS 355 NT
Multi-Tool
- Oszillationen: 0- 20.000 min⁻¹
199,-* (236,81 inkl. MwSt.)

BL Motor



DCP 580 NT
82 mm Hobel
- 2 mm max. Spanabnahme
179,-* (213,01 inkl. MwSt.)

BL Motor



DCN 660 NT
Nagler
- 48 Joule Einschlagenergie
- 1,4 x 1,6 mm Stauchkopfnägel
389,-* (462,91 inkl. MwSt.)



DCB 115 D2
Systemladegerät DCB115 +
2 x Akku DCB183 (je mit 2,0 Ah)
169,-* (201,11 inkl. MwSt.)



DCB 115 D3
Systemladegerät DCB115 +
3 x Akku DCB183 (je mit 2,0 Ah)
219,-* (260,61 inkl. MwSt.)



DCB 115 P2
Systemladegerät DCB115 +
2 x Akku DCB184 (je mit 5,0 Ah)
279,-* (332,01 inkl. MwSt.)



DCB 115 P3
Systemladegerät DCB115 +
3 x Akku DCB184 (je mit 5,0 Ah)
379,-* (451,01 inkl. MwSt.)

18V
LITHIUM ION

54V XR FLEX VOLT



NEU
DCB 118 T2**
System-Schnellladegerät DCB118 +
2 x Akku DCB546 (je mit 108 Wh)
329,-* (391,51 inkl. MwSt.)



NEU
DCB 132 T2**
System-Doppelladegerät DCB132 +
2 x Akku DCB546 (je mit 108 Wh)
349,-* (415,31 inkl. MwSt.)



NEU
DCB 118 X2**
System-Schnellladegerät DCB118 +
2 x Akku DCB547 (je mit 162 Wh)
399,-* (474,81 inkl. MwSt.)



NEU
DCB 132 X2**
System-Doppelladegerät DCB132 +
2 x Akku DCB547 (je mit 162 Wh)
419,-* (498,61 inkl. MwSt.)

+TSTAK



JEDE MASCHINE KOMMT IN EINER T STAK-SYSTEM-BOX



BEIM KAUF VON 3 NT-MASCHINEN* ERHALTEN SIE 1X +TSTAK CART

(Bestell-Nr.: TS CART / UVP: € 49,50*)



BEIM KAUF VON 5 NT-MASCHINEN* ERHALTEN SIE 1X +TSTAK TROLLEY

(Bestell-Nr.: TS TROLLEY / UVP: € 149,90*)

TIPP: Zur Erreichung der Zugabe-Mengen zählen auch die XR FLEXVOLT-NT Typen (siehe S. 13)

NEU: DIE 54 V OUTDOORGERÄTE

NEU



Abb. DCM 571 X1

Inkl. Dickichtmesser



54V

54,0 Volt Akku-Motorsense / 54,0 Volt Akku-Gebläse

- Lange Akku-Laufzeit und erhöhte Lebensdauer
- Gasbeschalter (DCM 571 mit 2-Stufen-Elektronik)
- Ergonomisch leichtes Design
- Geräuscharme Bauweise

BL
Motor



nicht bei
N-Version

nicht bei
N-Version

ZUBEHÖR-TIPP



Abb. DCM 572 X1

DCM 571 X1
€ 499,-*
€ 593,81 inkl. MwSt.

DCM 571 N
€ 279,-*
€ 332,01 inkl. MwSt.

DT 20650 € 4,90* € 5,83 inkl. MwSt.

Trimmer-Faden
Fadenlänge/ -durchmesser (m/mm): 15,2 / 2,0

DT 20651 € 13,90* € 16,54 inkl. MwSt.

Trimmer-Faden
Fadenlänge/ -durchmesser (m/mm): 68,6 / 2,0

DT 20652 € 16,90* € 20,11 inkl. MwSt.

Trimmer-Faden
Fadenlänge / -durchmesser (m / mm): 68,6 / 2,5

DT 20656 € 16,90* € 20,11 inkl. MwSt.

Trimmer-Ersatzspule "Bump feed"
Fadenlänge / -durchmesser (m / mm): 15,2 / 2,0

DT 20653 € 19,90* € 23,68 inkl. MwSt.

Dickichtmesser 25 cm, 3 Flügel

DT 20654 € 10,90* € 12,97 inkl. MwSt.

Grasschneideblatt, 25 cm, 2 Flügel

DT 20655 € 14,90* € 17,73 inkl. MwSt.

Grasschneideblatt, 23 cm, 4 Flügel

DCM 572 X1
€ 449,-*
€ 534,31 inkl. MwSt.

DCM 572 N
€ 229,-*
€ 272,51 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN DCM 571 X1 / N

Akku (Volt / Wattstunden)	54 / 162
Leerlaufdrehzahl (U / min)	0 - 5.600 / 6.000
Faden-Durchmesser (mm)	2,0
Schnittkreis (cm)	38,0
Länge (inkl. Akku in m)	1,8
Gewicht (inkl. Akku in kg)	4,8
Lieferumfang	Akku, System-Schnellladegerät, 2,0 mm Fadenspule, Dickichtmesser, 3 Flügel, Adapter-Set für Dickichtmesser, Schultergurt

TECHNISCHE DATEN DCM 572 X1 / N

Akku (Volt / Wattstunden)	54 / 162
Luftgeschwindigkeit (Km / h)	195
Luftdurchsatz (m³/h)	680
Gewicht (inkl. Akku in kg)	5,8
Lieferumfang	Akku, System-Schnellladegerät Konzentrierdüse

Modell	Vibration (m/s²)	K (m/s²)	Anwendung	Schalldruckpegel LPA dB(A)	Schalleistungspegel LWA dB(A)	K dB(A)
DCM571	≤2,5	1,5	--	76,0	90,0	1,62
DCM572	1,9	1,5	--	88,0	99,5	1,0

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. MwSt.

Stanley Black & Decker Deutschland GmbH
Black-&-Decker-Straße 40
65510 Idstein/Ts.
Telefon: 0 61 26 - 21 - 0 · Telefax: 0 61 26-21 - 27 70
infodwge@sbdinc.com

www.DEWALT.com

Alle Preisangaben haben Gültigkeit ab 01.01.2017. Lieferung, solange der Vorrat reicht. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen sowie Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

Download on the App Store
Jetzt neu: Die DEWALT App für iPhone und iPad zum Download im App Store!

Sie wollen stets als Erster über alle Neuheiten und Aktionen von DEWALT informiert werden – registrieren Sie sich einfach bei „MyDEWALT“ und wir werden Sie regelmäßig per E-Mail mit aktuellen Informationen versorgen. www.DEWALT.com/MyDEWALT

Ihr DEWALT Händler:

MY DEWALT

MP 97105 - DE